



## Auswechseln des Speicher-Chips bei DITRON VELVET

Der Speicherchip muss gewechselt werden, sobald das die Fiskalkasse anzeigt:

**„E86: DGFE PIENO“**

### Hier eine kurze Anleitung:

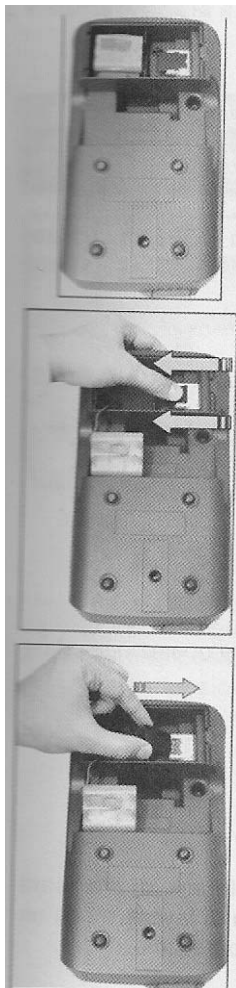

1. Tagesabrechnung (3 + CHIAVE) durchführen
2. Kasse ausschalten und Batteriefach auf der Unterseite der Kasse öffnen
3. Auf der rechten Seite innerhalb des Batteriefaches befindet sich der Speicher-Chip; diesen entfernen (bitte merken Sie sich, in welcher Position der Chip entfernt wurde)
4. Etikette des neuen (leeren) Chips komplett ausfüllen (Datum von.... bis... usw.)
5. Neuen Chip einsetzen (versichern Sie sich, dass der Chip ordnungsgemäß eingesetzt ist) und kontrollieren Sie die Kontakte
6. Kasse einschalten; 4 +  drücken, 3152 eingeben und mit TOTALE bestätigen; auf dem Bildschirm erscheint ein Text: mit TOTALE bestätigen
7. Etikette des alten (vollen) Chips komplett ausfüllen (Datum von.... bis...usw.)